

DAGLICHTOPLOSSINGEN

BIK



SKYSCREEN HANDLEIDING

INSTALLATIE ADVIES SKYSCREEN

Merk: **Smits Rolluiken en Zonwering B.V.** • Type: **95 Rond Windvast** • Motor: **Somfy Altus RTS**

Deze screen is bedoeld om invallend zonlicht bij GlassLight te weren. De screen is niet bestemd voor gebruik tijdens harde wind, regen, hagel, sneeuw en vorst. De elektronisch bedienbare zonwering is door BIK op maat voor-geassembleerd. Hierdoor kan de zonwering gemakkelijk gemonteerd worden op het aluminium frame van GlassLight. Indien een afstandsbediening is meegeleverd, is deze al geprogrammeerd voor de bijbehorende zonwering.

MONTAGE


De kast van de zonwering moet aan de lage zijde gemonteerd worden, zodat bij een ventilerende GlassLight het gewicht op de scharnieren rust.

Zorg dat de beugels aan de onderzijde gelijk liggen met de hoekrand van het aluminium glas-frame en plaats ze 50 mm uit de hoek. Er kan dan door de schroefgaten in de loze ruimte van het glas-frame geschroefd (4,8x13) worden.



AFSTELLEN EN PROGRAMMEREN ALTUS RTS

1 Werken op locatie met een niet afgestelde motor



Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230 V)



Tegelijk



Korte beweging

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 sec.



Korte beweging → 4

2 Controleer de draairichting



ok → 4




Niet ok → 3



4 Zet het eindproduct op de hoogste positie



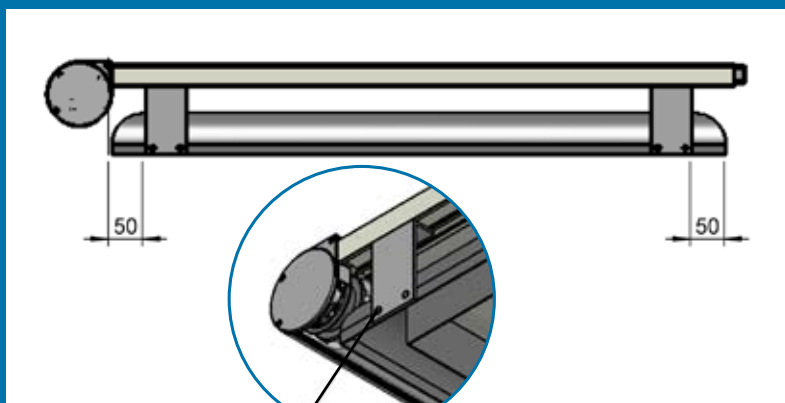

Schroeven vallen in de loze ruimte

De stroomkabel kan buiten de scharnieren over de rand tot in de holle ruimte van de hoekadapter worden gevoerd. Door een gat te boren in de hoekadapter kan de kabel verder naar binnen gevoerd worden om deze aan te sluiten op 230V.


Indien nodig, volg voor het programmeren van de afstandsbediening de instructies van Somfy. We adviseren om de handleiding Screens te lezen voor meer details met betrekking tot veiligheid, gebruik, onderhoud en garantie.

LET OP!
Boor nooit een gat door de opstand, omdat deze gevuld is met EPS bolletjes.


5 Afstellen van de bovenste eindpositie




7 Bevestig de eindafstellingen



6 Afstellen van de onderste eindpositie

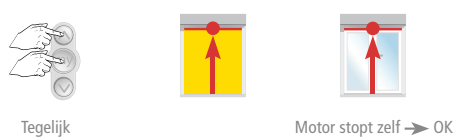

8 Programmeren van een zender

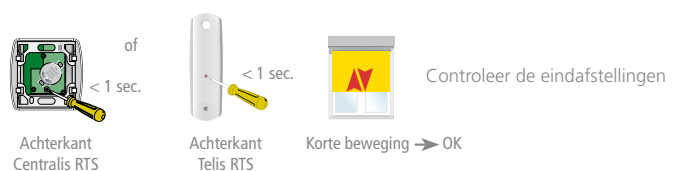

“Direct zonlicht weren met Skyscreen”



**GROOT IN
DAGLICHT**

BIK

BIK Bouwproducten BV
Van Roozendaalstraat 13
NL - 1715 EJ Spanbroek
T +31 (0) 226 366 100
F +31 (0) 226 366 105
info@bik.nl
www.bik.nl